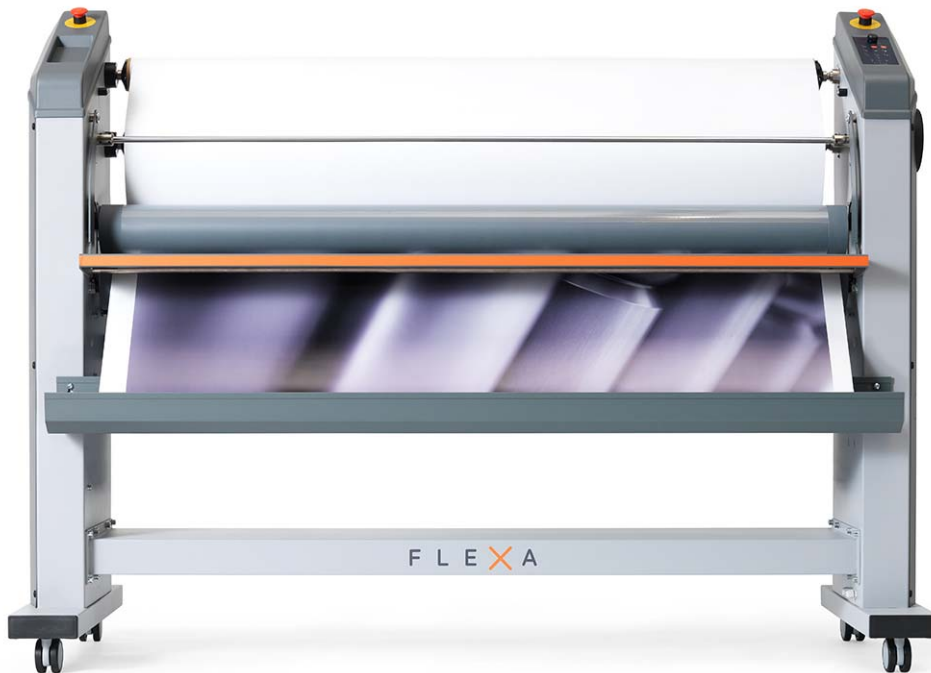


FLEXA **Easy Lite 160****Flexa Easy Lite 160**

Der universelle Laminator für schnelle, einfache Montagen, Kaschier- und Laminierarbeiten sowie das Auftragen von doppelseitigem Klebefilm und Application Tape.

Das System zeigt seine Vorteile besonders in seinem klaren auf Anwenderfreundlichkeit ausgerichteten Konzept und bei der Beschaffenheit der Rollen mit einer speziellen, nicht zu harten Gummimischung. Die maximale Durchlasshöhe beträgt 30 mm. Die maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit ist stufenlos bis 5 Meter pro Minute regulierbar.

Die vulkanisierten Gummi- Andruckwalzen haben einen Durchmesser von 116 mm und sind mit einer Anti-Klebe-Beschichtung ausgerüstet.

Die 3 Material-Achsen sorgen für einfaches Handling und schnelles Wechseln des Materials. Die obere Walze kann vorprogrammiert mit 30/40/50° C beheizt werden.

Hauptvorteile auf einen Blick:


- klares, überschaubares Maschinenkonzept erlaubt einfachstes Handling
- schnelles und einfaches Wechseln des Materials
- vielseitig einsetzbares System für alle Standard-Anwendungen in der Werbetechnik

F L E X A

Easy Lite 160

Technische Spezifikationen Easy Lite 160

- Klares, überschaubares Maschinendesign
- 3 Materialschäfte "easy-to-use"
- geeignet für alle gängigen Anwendungen in der Werbetechnik
- Geschwindigkeitsregelung per Drehregler
- Per Handrad regelbarer Walzenabstand
- max. Arbeitsbreite 1600 mm
- max. Öffnung zwischen den Walzen 30 mm
- obere Andruckwalze beheizbar (30° - 40° - 50°C vorprogrammiert)
- hochwertige Walzen mit einem Durchmesser von 116 mm
- elektronisch geregelter Materialvorschub stufenlos von 0 bis 5 m/Min.
- Vorschubbefehl über Bedienerfeld oder Fusspedal möglich
- Schwenkbarer Eingabetisch aus Stahlblech für einfachen Zugang zu den Walzen
- fotoelektrische Lichtschranke und NOT-STOP Schalter für max. Sicherheit
- Rahmen im "Welte-Design", pulverbeschichtet, auf Rollen
- Abmessungen (B x T x H) 2100 mm x 850 mm x 1.400 mm
- Gewicht: 190 kg, Transportgewicht: 260 kg
- Garantie 1 Jahr (für Einzelteile)
- Stromversorgung 240V 50/60Hz 3500W
- Sicherheitssystem
- CE-zertifiziert



Optionen:

- Abrollwanne für zu laminierendes Material
- Feed-in-Guide für perfekte Materialführung
- Längsschneideeinheit mit 2 Schneidklingen
- zusätzlicher Aufwickelschaft hinten



FLEXA Easy Lite 160

Art.-Nr.	Bezeichnung
030112140011	Flexa Easy Lite Laminator mit Arbeitsbreite 1600 mm
030112140011-01	Flexa Easy Lite Materialabrollwanne
030112140011-02	Flexa Easy Lite Feed-In-Guide
030112140011-04	Flexa Easy Lite Längsschneidesystem abklappbar mit 2 Längsmessern
030112140011-03	Flexa Easy Lite Aufwickelschaft hinten

