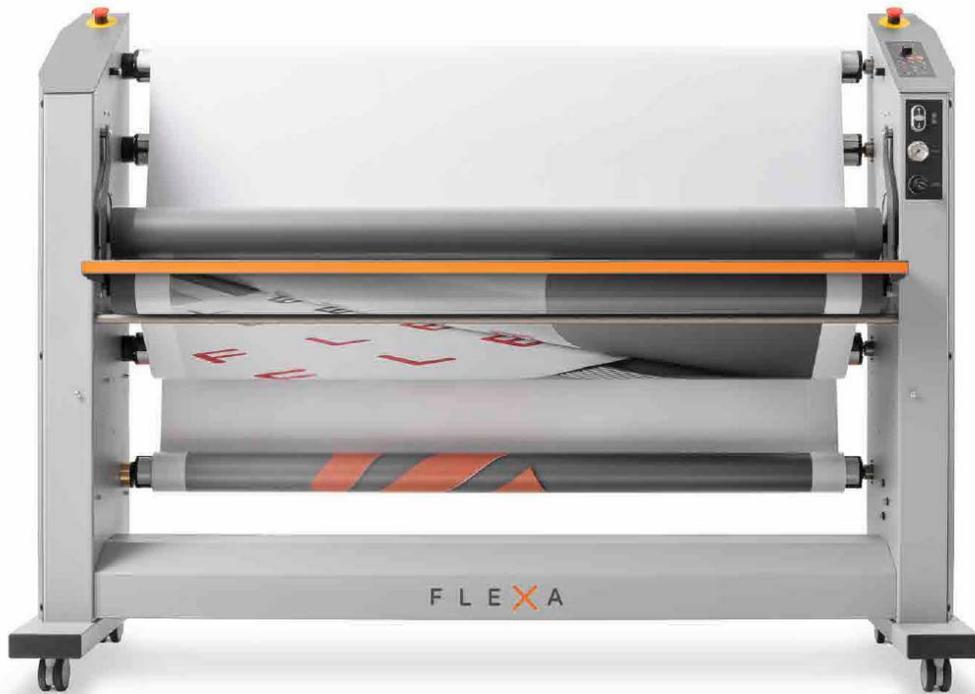


FLEXA Easy Air 160

**Flexa Easy Air 160**

Der universelle Laminator für schnelle, einfache Montagen, Kaschier- und Laminierarbeiten sowie das Auftragen von doppelseitigem Klebefilm und Application Tape.

Das System zeigt seine Vorteile besonders in seinem klaren auf Anwenderfreundlichkeit ausgerichteten Konzept und bei der Beschaffenheit der Walzen mit einer speziellen, nicht zu harten Gummimischung. Die maximale Durchlasshöhe beträgt 40 mm. Die maximale Verarbeitungsgeschwindigkeit ist stufenlos bis 5 Meter pro Minute regulierbar.

Die Walzen haben einen Durchmesser von 116 mm und sind mit einer Anti-Haft-Beschichtung ausgerüstet. Das Heben und Senken der oberen Walze erfolgt pneumatisch, der Druck wird variabel mit Druckregler eingestellt, der Druck wird mit einem Manometer angezeigt.

Die 3 Material-Achsen (optional 4) sorgen für einfaches Handling und schnelles Wechseln des Materials. Die obere Walze kann vorprogrammiert mit 30/40/50° C beheizt werden.

Hauptvorteile auf einen Blick:

- klares, überschaubares Maschinenkonzept erlaubt einfachstes Handling
- schnelles und einfaches Wechseln des Materials
- vielseitig einsetzbares System für alle Standard-Anwendungen in der Werbetechnik



FLEXA Easy Air 160

Technische Spezifikationen Easy Air 160

- Klares, überschaubares Maschinendesign
- 3 Materialschäfte "easy-to-use" - optional mit 4 Schäften
- geeignet für alle gängigen Anwendungen in der Werbetechnik
- Geschwindigkeitsregelung per Drehregler
- Pneumatisches Heben und Senken der oberen Walze über elektrische Tasten
- Walzendruck wird mit Druckregler eingestellt über ein Manometer angezeigt
- maximale Arbeitsbreite 1600 mm
- maximale Öffnung zwischen den Walzen 40 mm
- obere Andruckwalze beheizbar (30° - 40° - 50°C vorprogrammiert)
- hochwertige Walzen mit einem Durchmesser von 116 mm
- elektronisch geregelter Materialvorschub stufenlos von 0 bis 5 m/Min.
- Vorschubbefehl über Bedienerfeld oder Fusspedal möglich
- Schwenkbarer Eingabetisch nach oben, aus Stahlblech (optional Aluminium) für einfachen Zugang zu den Walzen
- fotoelektrische Lichtschranke und NOT-STOP Schalter für max. Sicherheit
- Abmessungen (B x T x H) 2.000 mm x 675 mm x 1.500 mm
- Gewicht: 215 kg
- Garantie: 1 Jahr - Basis "Bring-In"
- Stromversorgung: 230V 50/60Hz 2500W
- Druckluftversorgung: 6 bar / 5 Liter
- * ein Kompressor ist nicht im Lieferumfang enthalten *
- Sicherheitssystem
- CE-zertifiziert

Optionen:

- Abrollwanne für zu laminierendes Material
- Feed-in-Guide für perfekte Materialführung
- Längsschneideeinheit mit 2 Schneidklingen
- zusätzlicher Aufwickelschaft hinten für R2R-Verarbeitung
- Einlauf - und Auslauftisch aus Aluminiumprofil

