# Fotoba Peripherie Optionen

## Die komplette Produktionslinie für den effektiven Workflow – optimiert mit den modularen Fotoba Peripherie Optionen

Die XLD/XLA Serie ist eine High Performance Baureihe von vollautomatisierten Schneidemaschinen. Mit den im RIP erzeugten Fotoba Cut Marken an beiden X/Y Achsen, führen die Maschinen präzise Schnitte aus. (EU Patent: 0 951 973 B1 – US Patent: US 6,820,526 B1)
Die XLD/XLA Serie ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar, um die Produktivität und den Workflow Ihres Unternehmens zu optimieren. Durch die von Fotoba entwickelten Peripherie Optionen verbessern Sie die Vielseitigkeit und Produktivität in der Weiterverarbeitung Ihrer Digitaldrucke.

## Verfügbare Modelle:

### XLD 170
Automatische X-Y Schneidemaschine

### XLD 170 WP
Spezielle Ausführung für das Schneiden von Tapeten

### XLD 170 HSS / HSD
High Speed Version - Vorschubgeschw. bis 34m/ min

### XLA 170
Vollautomatisches Einstellen der 6 Seitenmesser

| Charakteristik | XLD170 | XLD170WP | XLD170HSS | XLD170HSD | XLA170 |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto-Korrektur X-Achse (horizontal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auto-Korrektur Y-Achse (vertikal) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Genauigkeit X-Achse (horizontal) | max. 1mm | max. 1mm | max. 1mm | max. 1mm | ±0.5mm |
| Genauigkeit Y-Achse (vertikal) | max. 1mm | max. 0,068mm | max. 1mm | max. 1mm | ±0.1mm |
| Max. Vorschub-Geschwindigkeit | 18m/min. | 18m/min. | 34m/min. | 34m/min. | 18m/min. |
| Max. Schneidebreite | 1.700 mm | 1.700 mm | 1.700 mm | 1.700 mm | 1.600 mm |
| Min. Schneidebreite | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 280 mm | 210 × 297mm |
| Max. Materialdicke | Material-abhängig bis zu 1mm | Material-abhängig bis zu 1mm | Material-abhängig bis zu 1mm | **nur Papier** bis zu 1mm | Material-abhängig bis zu 1mm |
| Schneiden von Textilien | optional | optional | optional | optional | optional |
| Digitrim-Funktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Schneiden von Bogenware | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Kompatibel mit Inline Buffer-System | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kompatibel mit Fotoba JRU170 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kompatibel mit Fotoba ST170 II | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kompatibel mit REW162AM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kompatibel mit Aufwickeleinheit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

**WELTE** GMBH
Am Schloß 4
D - 79117 Freiburg
weltenet.de
info@weltenet.de
tel. +49 761 6 96 86-0
fax +49 761 6 96 86-66

# Fotoba XLD/XLA Inline

Die **XLD und XLA Serie** kann in Verbindung mit dem pneumatisch gesteuerten Buffersystem mit jedem Digitaldrucker installiert werden. Während der Drucker produziert, regelt das Buffersystem die Kompensierung des Mediums. Dieses System ist für alle XLD/XLA Schneidemaschinen verfügbar unabhängig von Geschwindigkeit und Breite.
Mit dieser Technologie ist es möglich den Workflow auf einen Arbeitsvorgang zu reduzieren. Die Druckdatei wird an das Drucksystem übertragen und Sie erhalten ein versandfertiges Produkt.

**Beispiel Canon Colorado mit:**
**Fotoba Inline Buffersystem - Fotoba XLD/XLA 170 - Fotoba Ausgabeeinheit mit Tisch**

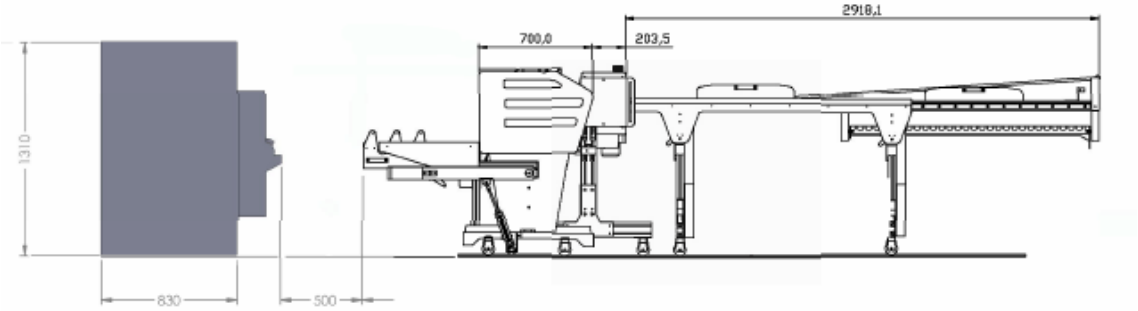


# Fotoba ST 170 II Ausgabeeinheit

Die Fotoba Ausgabeeinheit mit Ausgabetisch ist für bis zu 3 Meter lange Druckprodukte geeignet.
Das System arbeitet autark mit automatischer Synchronisation für die Fotoba XLD/XLA Modelle.
Die Ausgabeeinheit kann auch ohne den Ausgabetisch bestellt werden um an bereits vorhandene Tisch intergriert zu werden.
Optional ist ein kleiner Tisch erhältlich.

**WELTE** GMBH
Am Schloß 4
D - 79117 Freiburg
weltenet.de
info@weltenet.de
tel. +49 761 6 96 86-0
fax +49 761 6 96 86-66

# Fotoba JRU170F Rollenabwickler

Motorisierter Jumbo Rollenabwickler mit einer Tragkraft bis zu 400 kg und einem Durchmesser von 60 cm.

- Hohe Produktivität bei schneller Geschwindigkeit.
- Vorteil: gleichbleibende Abwickelspannung unabhängig vom Rollen-Gewicht und -Umfang
- für viele Digitaldrucker und für alle Fotoba XLD/XLA Modelle geeignet
- Auf Nachfrage mit der HP Rollenaufnahme kompatibel

**Beispiel:**
**JRL170 Jumbo Rollenabwickler für Canon Colorado 1640/1650**

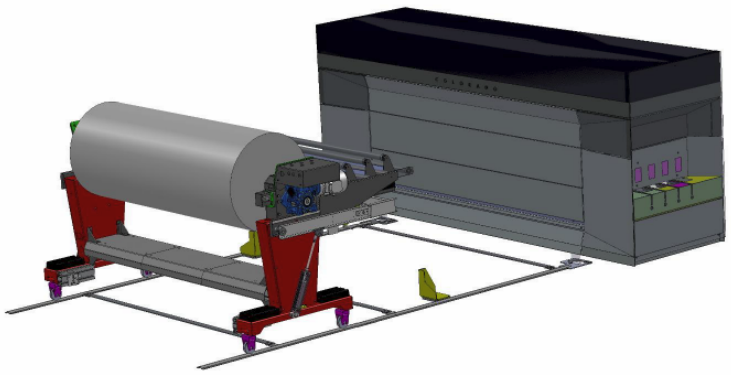

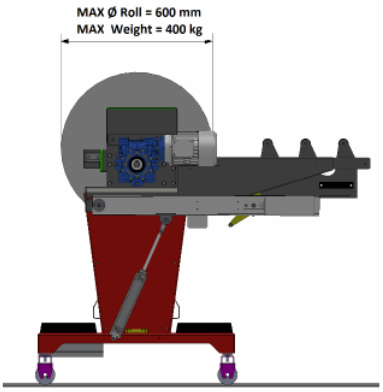


Produkt Video

**WELTE** GMBH
Am Schloß 4
D - 79117 Freiburg
weltenet.de
info@weltenet.de
tel. +49 761 6 96 86-0
fax +49 761 6 96 86-66