



Laminieren    Veredelung    Materialien    Schneiden    Weiterverarbeitung    Schweißen    Zubehör  
Lackieren

Wir haben die Lösung...

- Materialkatalog
- Druckmedien
  - Schutzfolien
  - Klebefolien
  - Hilfsmittel

	Banner	Displays	Kunstdruck	Mobile Werbung	ABG (Allgemeine Bauartgenehmigung)	Messe	Gegossene Folie (5-7 Jahre)	Polymere Folie (3-5 Jahre)	Monomere Folie (1-3 Jahre)	Citylights / Backlights	Outdoor	Indoor	<b>Solvent &amp; UV</b>										Ösen	Nähen	Schweißen	Heißschneiden	Brandklasse B1 und M1	Reißfest	Kleibern	Backlit / transluzent	Opak	Air Free	Durchsichtig	Reversibel klebend	Permanent klebend	PVC frei	Solvent	Eco Solvent	UV curable	Latex													
	Anwendung												Weiterverarbeitung / Eigenschaften																	Tinte																							
<b>Selbstklebende Folien</b>																																																					
									✓	✓	✓																																										
									✓	✓	✓												✓																														
									✓	✓	✓												✓																														
									✓	✓	✓												✓																														
						✓			✓	✓													✓																														
								✓			✓												✓																														
							✓				✓												✓																														
								✓			✓												✓																														
								✓			✓												✓																														
								✓			✓												✓																														
						✓					✓																																										
											✓																																										
											✓																																										
<b>Clear Focus Fensterfolie (Lochfolie)</b>																																																					
			✓	✓							✓	✓																																									
			✓	✓							✓	✓																																									
			✓	✓							✓	✓																																									
<b>Display Medien</b>																																																					
	✓										✓	✓																																									
	✓										✓	✓																																									
	✓										✓	✓																																									
	✓										✓	✓																																									
	✓						✓				✓	✓																																									
	✓										✓	✓																																									
<b>Textilien</b>																																																					
✓	✓	✓				✓					✓	✓																																									
											✓	✓																																									
											✓	✓																																									
	✓	✓									✓	✓																																									
<b>Planenmaterial</b>																																																					
✓						✓					✓	✓												✓																													
✓	✓					✓					✓	✓											✓																														
						✓					✓	✓											✓																														
<b>Verschiedene Medien</b>																																																					
											✓	✓																																									
											✓	✓																																									
												✓	✓																																								
												✓	✓																																								

⊗ Anwendung sollte abhängig von den Weiterverarbeitungsmöglichkeiten getestet werden. Gerne können Sie hierzu unsere Spezialisten kontaktieren.

## Optimalen Lösungen für Ihre Anwendungen in drei Schritten

1. Wählen Sie das richtige Produkt für Ihre Applikation
2. Durch anklicken des Produktnamens gelangen Sie zur Detailbeschreibung
3. Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter +4976169686-0 oder per Mail unter [info@weltenet.de](mailto:info@weltenet.de)

Vertrauen Sie auf unsere Produkte und decken Sie Ihren vielfältigen Bedarf, ob selbstklebende Druckmedien, Fensterfolien, Display-Medien, Bannermaterialien u.v.m. Selbstverständlich bieten wir Ihnen auch die passenden Kalt- und Heißlamine.

Unsere Produkte werden von namhaften Herstellern unter hohen Qualitätsstandards produziert. Ergänzend werden die Produkte von uns auf die unterschiedlichsten Praxisanwendungen, basierend auf unserer jahrelangen Erfahrung, getestet.

Wir freuen uns über Ihren Anruf und auf Ihre Nachrichten, unser Team berät Sie gerne individuell auf Ihre Anwendung.

Displays		Kunstdruck	Messe	Photoqualität	Citylights / Backlights	Monomere Folie (1-3 Jahre)	Outdoor	Indoor	<b>Wasserbasierende Medien</b>								Brandklasse B1	Wasserbeständig (mit pigmentierten Tinten)	Permanent klebend	Kaltlaminiert	Heißlaminiert	Backlit / Transluzent	Opak	PVC frei	Pigmenttinte	Farbstoffbasierende Tinte (dye)		
Anwendung									Eigenschaften											Tinte								
<b>Display Medien</b>																												
✓	✓						✓	✓	RollUp 175W								✓					✓	✓	✓	✓			
✓	✓						✓	✓	RollUp220 PP W								✓					✓	✓	✓	✓			
✓	✓						✓	✓	PopUp 300 W								✓					✓	✓	✓	✓			
✓	✓						✓	✓	PopUp 300W PVC	✓							✓						✓	✓				
✓	✓						✓	✓	PopUp 400W PVC	✓							✓						✓	✓				
	✓								White Film Premium								✓	✓				✓	✓					
<b>Selbstklebende Folien</b>																												
	✓			✓	⊗		✓	✓	Vinyl MP								✓	✓					✓	✓				
<b>Verschiedene Medien</b>																												
	✓	✓	✓				✓	✓	Backlit Film Day+Night	✓									✓			✓	✓	✓				
⊗ Anwendung sollte abhängig von den Weiterverarbeitungsmöglichkeiten getestet werden. Gerne können Sie hierzu unsere Spezialisten kontaktieren.																												

## Selbstklebende Folien

Bedruckbar mit Eco-, Mild und Real-Solvent Tinten. Auch für UV-härtende und Latex Farben geeignet.

### Mono Vinyl 80 gloss/matt permanent

PVC-Klebefolie, monomer, permanent, weiß, 80 micron Stärke, Acrylatkleber auf Wasserbasis, für Innen- und Außenanwendungen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09970001	1.050 mm	50 m	glänzend
09970002	1.370 mm	50 m	glänzend
09970003	1.524 mm	50 m	glänzend
09970008	1.050 mm	50 m	matt
09970009	1.370 mm	50 m	matt
09970010	1.524 mm	50 m	matt

### Mono Vinyl 100 gloss/matt permanent

PVC-Klebefolie, monomer, permanent, weiß, 100 micron Stärke, Acrylatkleber auf Wasserbasis, für Innen- und Außenanwendungen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09970146	1.050 mm	50 m	glänzend
09970147	1.370 mm	50 m	glänzend
09970148	1.524 mm	50 m	glänzend
09970150	1.050 mm	50 m	matt
09970151	1.370 mm	50 m	matt
09970152	1.524 mm	50 m	matt

### Mono Vinyl 100 gloss/matt wiederablösbar

PVC-Klebefolie, monomer, weiß, 100 micron Stärke, wiederablösbarer Acrylatkleber auf Wasserbasis, für Innen- und Außenanwendungen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09970165	1.050 mm	50 m	glänzend
09970167	1.370 mm	50 m	glänzend
09970168	1.524 mm	50 m	glänzend
09970153	1.050 mm	50 m	matt
09970154	1.370 mm	50 m	matt
09970155	1.524 mm	50 m	matt

### Mono Vinyl 100 gloss/matt permanent, mit grauem Kleber!

PVC-Klebefolie, monomer, permanent, weiß, 100 micron Stärke, mit grauem Acrylatkleber auf Wasserbasis, für Innen- und Außenanwendungen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09970170	1.050 mm	50 m	glänzend
09970171	1.370 mm	50 m	glänzend
09970172	1.524 mm	50 m	glänzend
09970156	1.050 mm	50 m	matt
09970157	1.370 mm	50 m	matt
09970158	1.524 mm	50 m	matt

### Mono Vinyl Quickmount gloss / matt / clear

PVC-Klebefolie, monomer, 100 micron Stärke, punktförmiger wasserbasierter Acrylatkleber.

**B1 und M1 zertifiziert.**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09970283	1.372 mm	50 m	glänzend
09970439	1.067 mm	50 m	matt
09970284	1.372 mm	50 m	matt
09970440	1.550 mm	50 m	matt
09970441	1.067 mm	50 m	transparent
09970285	1.372 mm	50 m	transparent
09970442	1.550 mm	50 m	transparent

**! Passende Schutzlamine für unsere Mono Vinyl Serie siehe auf Seite 11 in diesem Katalog !**

## Selbstklebende Folien

Bedruckbar mit Eco-, Mild und Real-Solvent Tinten. Auch für UV-härtende und Latex Farben geeignet.

### Poly Vinyl 80 gloss permanent mit grauem Solventkleber

PVC-Klebefolie, polymer, permanent, weiß, 80 micron Stärke, grauer Acrylatkleber auf Lösemittelbasis. Für langfristige Innen- und Außenanwendungen. **B1- zertifiziert!**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09970365	1.050 mm	50 m	
09970366	1.372 mm	50 m	
09970367	1.524 mm	50 m	
09970368	1.050 mm	50 m	AIRFREE
09970369	1.372 mm	50 m	AIRFREE
09970370	1.524 mm	50 m	AIRFREE

### Poly Vinyl 80 gloss permanent mit transparentem Solventkleber

PVC-Klebefolie, polymer, permanent, weiß, 80 micron Stärke, transparenter Acrylatkleber auf Lösemittelbasis. Für langfristige Innen- und Außenanwendungen. **B1- zertifiziert!**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09970394	1.050 mm	50 m	
09970395	1.372 mm	50 m	
09970396	1.524 mm	50 m	

### Poly Vinyl 80 gloss clear PRINT permanent mit transparentem Solventkleber

PVC-Klebefolie, polymer, permanent, transparent, 80 micron Stärke, transparenter Acrylatkleber auf Lösemittelbasis. Für langfristige Innen- und Außenanwendungen. **B1- zertifiziert!**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09970383	1.050 mm	50 m	
09970384	1.372 mm	50 m	
09970385	1.524 mm	50 m	

### Poly Vinyl transluzent permanent

PVC-Klebefolie, polymer, permanent, weiß, transluzent, 80 micron Stärke, Acrylatkleber auf Lösemittelbasis, für langfristige Innen- und Außenanwendungen im Lichtwerbebereich.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09981015	1.050 mm	50 m	
09981016	1.372 mm	50 m	
09970044	1.525 mm	50 m	

### Cast Vinyl gloss permanent, mit grauem Kleber

PVC-Klebefolie, gegossen, permanent, weiß, glänzend, 60 micron Stärke, grauer Acrylatkleber auf Lösemittelbasis, für langfristige 3-D Verklebungen und High-End-Anwendungen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09982000	1.372 mm	25 m	
09982001	1.524 mm	25 m	
09982002	1.372 mm	25 m	AIRFREE
09982003	1.524 mm	25 m	AIRFREE

**! Passende Schutzlamine für unsere Poly und Cast Vinyle auf Seite 11 und 12 !**

## CLEAR FOCUS Fensterfolien

### One Way Vision

#### ClassicVue 1550 ABG\*

PVC-Folie, perforiert, weiß/schwarz, polymer, mit klarem Acrylatkleber auf Wasserbasis.  
178 micron Stärke, 50% perforierte Fläche, 1,5mm Lochdurchmesser.  
Für langfristige Außenanwendungen auf Fenster, Glasuren und anderen transparenten Flächen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	Liner
09970344	1.372 mm	25 m	WhiteLiner
09970345	1.372 mm	50 m	WhiteLiner

#### PromoVue 1540 ABG\*

PVC-Folie, perforiert, weiß/schwarz, polymer, mit klarem Acrylatkleber auf Wasserbasis.  
140 micron Stärke, 40% perforierte Fläche, 1,5mm Lochdurchmesser.  
Für langfristige Außenanwendungen auf allen transparenten Flächen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	Liner
09970313	1.372 mm	25 m	WhiteLiner
09970314	1.372 mm	50 m	WhiteLiner

#### BudgetVue 1533 ABG\*

PVC-Folie, perforiert, weiß, monomer, mit schwarzem, drucksensiblen, Acrylatkleber auf Wasserbasis.  
100 micron Stärke, 33% perforierte Fläche, 1,5mm Lochdurchmesser.  
Für kurz- bis mittelfristige Außenanwendungen auf allen transparenten Flächen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	Liner
09970353	1.372 mm	25 m	WhiteLiner
09970347	1.372 mm	50 m	WhiteLiner

### Passende Schutzlamine für alle Clear Focus Folien.

#### ClearLam ABG\*

Polyesterfolie, transparent, hochglänzend, Acrylatkleber auf Lösemittelbasis. 25 micron Stärke, UV-Schutz,  
PP Trägermaterial für high gloss Oberflächen. **! Nur für absolut ebene Flächen geeignet !**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970318	1.000 mm	50 m
09970320	1.372 mm	50 m
09970327	1.524 mm	50 m

#### CurvaLam ABG\*

PVC-Klebefolie, gegossen, transparent, glänzend, Acrylatkleber auf Lösemittelbasis, 42 micron Stärke.  
Für ebene und gewölbte Flächen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09970343	1.000 mm	50 m	
09970321	1.372 mm	25 m	<b>Abverkauf</b>
09970322	1.372 mm	50 m	
09970323	1.527 mm	50 m	

ABG\*: (Allgemeine Bauartgenehmigung) in Verbindung mit Schutzlaminat ClearLam oder CurvaLam

## Display-Medien für den Lösemitteldruck

Bedruckbar mit Eco-, Mild und Real-Solvent Tinten. Auch für UV-härtende und Latex Farben geeignet.

### RollUp 175 S

Polyesterfilm, weiß, matt, mit silbergrauer, lichtundurchlässiger Rückseite, 175 micron Stärke, hochopak, extrem kratzfest!

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970060	914 mm	30 m
09970061	1.067 mm	30 m
09970062	1.270 mm	30 m

### RollUp 175 S Grip

**!! Achtung, keine Lagerware, Lieferzeit ca. 10 Tage !!**

Polyesterfilm, weiß, matt, mit silbergrauer, lichtundurchlässiger Rückseite, 160 micron Stärke, hochopak, extrem kratzfest!

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970390	914 mm	30 m
09970391	1.067 mm	30 m
09970392	1.270 mm	30 m
09970393	1.524 mm	30 m

### RollUp 220 PP S

Polypropylen-Displayfilm, weiß, matt, 220 micron Stärke.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970063	914 mm	30 m
09970064	1.067 mm	30 m

### PopUp 300 S

Polyester-Displayfilm, weiß, mit silbergrauer, lichtundurchlässiger Rückseite, 300 micron Stärke, hochopak!

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970066	914 mm	20 m
09970067	1.067 mm	20 m
09970076	1.270 mm	20 m

### PopUp 300S PVC

PVC-Displayfilm, weiß, matt, 310 micron Stärke, **B1- zertifiziert!**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970217	914 mm	20 m
09970218	1.067 mm	20 m

### PopUp 400S PVC

PVC-Displayfilm, weiß, matt, 400 micron Stärke, **B1- zertifiziert!**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970219	914 mm	20 m
09970220	1.067 mm	20 m

**! Passende Schutzlamine für unsere direkt bedruckbaren Display-Medien siehe Seite 11 und 13 !**

## Textilien für den Lösemitteldruck

Bedruckbar mit Eco-, Mild und Real-Solvent Tinten. Auch für UV-härtende und Latex Farben geeignet.

### Heavy Banner Solvent **!! TOP ANGEBOT, nur noch solange Vorrat reicht !!**

Polyester Gewebe, 300 micron Stärke, hoher Weißgrad und spezielles Coating für brillante Farbwiedergabe und hohe Reißfestigkeit. **B1-zertifiziert!**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970053	1.067 mm	50 m
09970050	1.370 mm	50 m
09970052	1.550 mm	50 m

### Canvas Spezial V2

Mischgewebe aus Baumwolle und Polyester, 380gr/qm, 470micron, spezielles Coating für hohen Tintenauftrag und schnelle Trocknung. Bedruckbar mit UV-, Latex-, Eco-, Mild- und Real- Solvent Tinten.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970246	914 mm	18 m
09970247	1.270 mm	18 m
09970248	1.370 mm	18 m
09970249	1.524 mm	18 m

### Banner Soft

PVC-beschichtetes Textilbanner mit Speziallackierung auf der Oberfläche, weiß, 320gr/qm, sehr gute Planlage und hohe Reißfestigkeit. **B1- zertifiziert! Andere Breiten auf Anfrage.**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09960123	950 mm	50 m
09960092	1.150 mm	50 m
09960079	1.370 mm	50 m
09960088	1.600 mm	50 m

## Planenmaterialien für den Lösemitteldruck

### Light Blockout

Polyester Grundgewebe mit PVC-Beschichtung, weiß, matt, lichtblockierender Zwischenlayer, 430 micron Stärke, 610gr/qm. Beidseitig bedruckbar. **B1 und M1 zertifiziert!** Bedruckbar mit Eco-, Mild- und Real-Solvent Tinten. Auch für UV härtende und Latex Farben geeignet. **Andere Breiten auf Anfrage.**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970270	914 mm	30 m
09970271	1.090 mm	30 m
09970272	1.370 mm	30 m
09970266	1.600 mm	30 m

### PVC Frontlit

Polyester Grundgewebe mit PVC-Beschichtung, weiß, matt, 500 gr/qm. **B1 und M2 zertifiziert!** Bedruckbar mit Eco-, Mild- und Real-Solvent Tinten. Auch für UV härtende und Latex Farben geeignet. Sehr gute Lackierbarkeit.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970098	1.090 mm	30 m
09970015	1.370 mm	30 m
09970450	1.600 mm	30 m

### Mesh mit Liner

Polyester Gewebe mit PVC-Liner, 350 g/qm inkl. Träger, für Eco-solvent und Solventtinten, für Innen- und Außenanwendungen. **! NICHT mit Latex- und UV-Tinten bedruckbar !**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970134	1.600 mm	50 m
09970135	1.520 mm	50 m



## Verschiedene Medien für den Lösemitteldruck

Bedruckbar mit Eco-, Mild und Real-Solvent Tinten. Auch für UV-härtende und Latex Farben geeignet.

### Solvent Photobase Paper Satin

230g/qm Papier mit einer Satin-Schicht versehen, brillante Farbwiedergabe, sehr gute Haltbarkeit und Wasserresistenz.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970178	1.067 mm	30 m
09970179	1.370 mm	30 m
09970180	1.524 mm	30 m

### Solvent Photobase Paper Gloss

230g/qm Papier mit einer Glanz-Schicht versehen, brillante Farbwiedergabe, sehr gute Haltbarkeit und Wasserresistenz.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970182	1.067 mm	30 m
09970181	1.370 mm	30 m
09970183	1.524 mm	30 m

### Solvent Backlit Film Day+Night

Polyester Frontprintfilm, matt, transluzent, 210 micron Stärke, kräftige Farben, sehr gute Tag- und Nachteigenschaften. Bedruckbar mit Eco-, Mild- und Real- Solvent Tinten.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970281	1.372 mm	30 m
09970282	1.524 mm	30 m

### Solvent Blueback Paper Satin

130gr/qm, Papier mit blauer Rückseite, nassfest, seidenmatte Oberfläche, besonders geeignet für Plakatierungen. Bedruckbar mit Eco-, Mild- und Real- Solvent Tinten.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09970241	1.370 mm	60 m
09970242	1.600 mm	60 m

## Display-Medien für wasserbasierende Drucksysteme

### RollUp 175 W

Polyesterfilm, weiß, matt, silbergraue lichtundurchlässige Rückseite, hochopak, 175 micron für Dye- und Pigmenttinten.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09960115	914 mm	30 m
09960116	1.067 mm	30 m
09960117	1.270 mm	30 m

### RollUp 220 PP W

**!! Nur noch solange Vorrat reicht !!**

Polypropylen Displayfilm, weiß, matt, opak, 220 micron für Dye- und Pigmenttinten.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09960118	914 mm	30 m
09960119	1.067 mm	30 m
09960120	1.270 mm	30 m

### PopUp 300 W

Polyester-Displayfilm, weiß, matt, mit silbergrauer lichtundurchlässiger Rückseite, 300 micron für Dye- und Pigmenttinten.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09960031	914 mm	20 m
09960032	1.067 mm	20 m
09960033	1.270 mm	20 m

### PopUp 300W PVC

**!! Nur noch solange Vorrat reicht !!**

PVC-Displayfilm, weiß, matt, 310 micron Stärke, 100 % opak, **B1 zertifiziert!** für Dye- und Pigmenttinten.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09960223	914 mm	20 m
09960224	1.067 mm	20 m

### PopUp 400W PVC

**!! Nur noch solange Vorrat reicht !!**

PVC-Displayfilm, weiß, matt, 430 micron Stärke, 100 % opak, **B1 zertifiziert!** für Dye- und Pigmenttinten.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09960041	1.067 mm	20 m

### White Film Premium

Polyesterfilm, weiß, glänzend, 125 micron Stärke, hochwertige Beschichtung für ausgezeichnete Ergebnisse für Dye- und Pigmenttinten.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09960237	914 mm	50 m

**! Passende Schutzlamine für unsere direkt bedruckbaren Display-Medien siehe Seite 11 und 13 !**



Kennen Sie schon unseren bewährten **Rollenständer**?

Durchdacht, flexibel, wendig.... Der Rollenständer für bis zu maximal 16 Rollen bietet die ideale Lösung für 2" und 3" Rollenkerne. Er ist einsetzbar um z.B. den nächsten Auftrag platzsparend vorzubereiten. Ein weiterer Vorteil ist das schnelle Transportieren von mehreren Rollen zum Einsatzort. Oder man verwendet ihn einfach nur um Ordnung zu schaffen... Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 18**.

## Medien für wasserbasierende Drucksysteme

### Vinyl MP (selbstklebend)

PVC-Klebefolie, monomer, matt, 175 micron für wasserbasierende Tinten (Dye+Pigment).  
Mit Print Shield UV Sol Lam auch im Außenbereich, ohne Kantenschutz einsetzbar.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09960051	914 mm	20 m
09960052	1.067 mm	20 m
09960053	1.270 mm	20 m
09960054	1.370 mm	20 m
09960055	1.520 mm	20 m

**! Passende Schutzlamine siehe Seite 11 !**

### Backlit Film Day+Night

Polyester Frontprintfilm, matt, transluzent, 210 micron Stärke. Kräftige Farben, sehr gute Tag- und Nachteigenschaften. Bedruckbar mit wasserbasierenden Tinten (Dye+Pigment).

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
09960125	1.270 mm	30 m
09960126	1.524 mm	30 m

## Kalt - Laminierfolie

### Print Shield Base Matt

Matte, transparente PVC Kaltlaminierfolie, 80 mic, silikonisiertes Abdeckpapier, wasserbasierender Acrylatkleber, empfohlene Verarbeitung mit ca. 30-50°C.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
64300	1.050 mm	50 m
64304	1.372 mm	50 m
64574	1.524 mm	50 m

### Print Shield Base Satin

Seidenmatte, transparente PVC Kaltlaminierfolie, 80 mic, silikonisiertes Abdeckpapier, wasserbasierender Acrylatkleber, empfohlene Verarbeitung mit ca. 30-50°C.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
07710505012	1.050 mm	50 m
07713725012	1.372 mm	50 m
07715245012	1.524 mm	50 m

### Print Shield Base Gloss

Glänzende, transparente PVC Kaltlaminierfolie, 80 mic, silikonisiertes Abdeckpapier, wasserbasierender Acrylatkleber, empfohlene Verarbeitung mit ca. 30-50°C.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
64306	1.050 mm	50 m
64310	1.372 mm	50 m
64573	1.524 mm	50 m

### Print Shield Pro Gloss AntiGraffiti

Hochglänzende, transparente OPP (Oriented Poly Propylen) Kaltlaminierfolie mit UV-Schutz, 40 mic, silikonisiertes Abdeckpapier, Lösemittelkleber, empfohlene Verarbeitung mit ca. 30-50°C. **Anti Graffiti Effekt !**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
10794	1.040 mm	50 m
10068	1.295 mm	50 m
64174	1.540 mm	50 m

### Print Shield Base Sandtex

Rutsch- und kratzfestes PVC Fußbodenlaminat, Stärke 80 mic, empfohlene Verarbeitung mit ca. 30-50 °C.

**! Mit Zertifikat "Rutsch hemmend" !**

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
64355	914 mm	50 m
64357	1.040 mm	50 m
64359	1.300 mm	50 m
64361	1.400 mm	50 m
64589	1.550 mm	50 m

### Poly Vinyl 80 Clear gloss/matt permanent mit Solventkleber

PVC-Schutzfolie, polymer, permanent, transparent, 80 micron Stärke, transparenter Acrylatkleber auf Lösemittelbasis. Für langfristige Innen- und Außenanwendungen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
09970377	1.050 mm	50 m	glänzend
09970378	1.372 mm	50 m	glänzend
09970379	1.524 mm	50 m	glänzend
09970380	1.050 mm	50 m	matt
09970381	1.372 mm	50 m	matt
09970382	1.524 mm	50 m	matt

## Kalt - Laminierfolie

### Cast Vinyl Clear gloss / matt permanent

PVC-Schutzfolie, gegossen, permanent, transparent, 50 micron Stärke, Acrylatkleber auf Lösemittelbasis, passender Oberflächenschutz für Cast Vinyl permanent.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge	
07780750	1.372 mm	25 m	gloss
07780751	1.524 mm	25 m	gloss
07780755	1.372 mm	25 m	matt
07780756	1.524 mm	25 m	matt

## Doppelseitige Klebefolien

### Print Mount Eco

Beidseitig selbstklebendes Polyester Aufziehmaterial für den Innen- und Außeneinsatz. Stärke 12 micron. Er besitzt eine hervorragende Beständigkeit gegen Feuchte und Lösemittel und er hat ein gutes Alterungsverhalten. Bessere Verarbeitung mit ca. 30 - 50 °C.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
077104050WSP	1.040 mm	50 m
077129550WSP	1.300 mm	50 m
077140050WSP	1.400 mm	50 m
077154050WSP	1.550 mm	50 m
077200050WSP	2.000 mm	50 m

### Print Mount Eco RA

PET Klebefolie, 12 mic, für fast alle glatten Oberflächen wie z. B. Kunststoffen, Folien, Holz, Glas oder Metallen mit guter Planlage. Vielfältige Anwendung auf Fußböden. Geeignet für Innen- und Aussenanwendungen. Offene Seite: permanent, geschlossene Seite: rückstandsfrei von den meisten Oberflächen wieder ablösbar

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
077104050RA	1.040 mm	50 m
077130050RA	1.300 mm	50 m
077140050RA	1.400 mm	50 m
077154050RA	1.550 mm	50 m

### Optimount Eco

Beidseitiger, hochtransparenter und permanenter Klebefilm, 12 micron, mit Reinacrylatkleber. Sehr glatte Klebestruktur durch 2 PET-Liner. Hervorragend geeignet zur "Hinterglasverklebung" von hochwertigen Digitaldrucken und photographischen Erzeugnissen. Anwendungen im Innen- und Außenbereich, vor direkter Feuchtigkeit schützen.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
077104050OC	1.040 mm	50 m
077130050OC	1.300 mm	50 m
077140050OC	1.400 mm	50 m
077154050OC	1.550 mm	50 m



Kennen Sie schon unseren bewährten **Rollenständer**?

Durchdacht, flexibel, wendig.... Der Rollenständer für bis zu maximal 16 Rollen bietet die ideale Lösung für 2" und 3" Rollenkerne. Er ist einsetzbar um z.B. den nächsten Auftrag platzsparend vorzubereiten. Ein weiterer Vorteil ist das schnelle Transportieren von mehreren Rollen zum Einsatzort. Oder man verwendet ihn einfach nur um Ordnung zu schaffen... Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 18**.

## Kalte Produkte zur Erstellung von Displays

### Print Shield Deep Crystal

**! Nur noch solange Vorrat reicht !**

Seidenmatte (Kristallstruktur) Polyester Kaltlaminiervolie - kratzfest !! Stärke 150 micron, bessere Verarbeitung mit ca. 30-50 °C.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
60894	880 mm	50 m
60900	1.040 mm	50 m

### Stoplight 220 KALT (Pressure Sensitive)

**! Nur noch solange Vorrat reicht !**

Sehr stabile Polyester - Rückseitenfolie mit Aluminium-Kern. Für Pop-Up-Displays! Stärke 220 micron. Bessere Verarbeitung mit ca. 30 - 50 °C.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
60421	880 mm	50 m

## Heiße Produkte zur Erstellung von Displays

### Jet Guard Deep Crystal

Seiden-Matte (Kristallstruktur) Polyester Heißlaminiervolie ohne Abdeckpapier - kratzfest! Stärke 150 micron, Verarbeitungstemp. ca. 95 °C.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
10671	880 mm	50 m
13340	1.040 mm	50 m

### Stoplight 115

**! Nur noch solange Vorrat reicht !**

Stabile Polyester - Rückseitenfolie mit Aluminium-Kern, z.B. für Roll-Up-Displays! Stärke 115 micron. Verarbeitungstemp. ca. 95 °C.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
61166	880 mm	50 m
61167	1.040 mm	50 m

### Stoplight 220

**! Nur noch solange Vorrat reicht !**

Sehr stabile Polyester - Rückseitenfolie mit Aluminium-Kern, z.B. für Pop-Up-Displays! Stärke 220 micron. Verarbeitungstemp. ca. 95 °C.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
13279	880 mm	50 m

### Stoplight 250

Sehr stabile Polyester - Rückseitenfolie mit Aluminium-Kern, z.B. für Pop-Up-Displays! Stärke 250 micron. Verarbeitungstemp. ca. 95 °C.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
088088050P250	880 mm	50 m
088104050P250	1.040 mm	50 m

### Stoplight 320

Sehr stabile Polyester - Rückseitenfolie mit Aluminium-Kern, z.B. für Pop-Up-Displays! Stärke 320 micron. Verarbeitungstemp. ca. 105 °C.

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
64100	880 mm	50 m

## Heiß-Laminierfolie

### 38 Micron Gloss\*

Klarer Polyester Einschweiß-Film - Folienstärke 38 micron. Verarbeitungstemp. ca. 95 °C - Folie kann anschließend gefalzt werden. Kern 76mm

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
088104030038	1.040 mm	300 m

### 75 Micron Gloss

Klarer Polyester Einschweiß-Film - Folienstärke 75 micron. Verarbeitungstemp. ca. 95 °C. Kern 76mm

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
088104015075	1.040 mm	150 m
088140015075	1.400 mm	150 m

### 75 Micron Matt

Matter Polyester Einschweiß-Film - Folienstärke 75 micron. Verarbeitungstemp. ca. 95 °C. Kern 76mm

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
088104015075M	1.040 mm	150 m
088140015075M	1.400 mm	150 m

### 125 Micron Gloss

Klarer Polyester Einschweiß-Film - Folienstärke 125 micron. Verarbeitungstemp. ca. 95 °C. Kern 76mm

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
088104120125	1.040 mm	120 m
0881400120125	1.400 mm	120 m

### 125 Micron Matt

Matter Polyester Einschweiß-Film - Folienstärke 125 micron. Verarbeitungstemp. ca. 95 °C. Kern 76mm

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
0881040120125M	1.040 mm	120 m
0881400120125M	1.400 mm	120 m

### 250 Micron Gloss

Klare Polyester Einschweiß-Film - Folienstärke 250 micron. Verarbeitungstemp. ca. 95 °C. Kern 76mm

Art.-Nr.	Breite	Rollenlänge
088104060250	1.040 mm	60 m

\* Keine Lagerware = bitte berücksichtigen Sie eine evtl. Lieferzeit von ca. 14 Tagen.

**Weitere Heiß-Laminierfolien auf Anfrage, auch auf 26 und 57mm Kern**



Kennen Sie schon unseren bewährten **Rollenständer**?

Durchdacht, flexibel, wendig.... Der Rollenständer für bis zu maximal 16 Rollen bietet die ideale Lösung für 2" und 3" Rollenkerne. Er ist einsetzbar um z.B. den nächsten Auftrag platzsparend vorzubereiten. Ein weiterer Vorteil ist das schnelle Transportieren von mehreren Rollen zum Einsatzort. Oder man verwendet ihn einfach nur um Ordnung zu schaffen... Weitere Informationen finden Sie auf **Seite 18**.

## Glasvorbehandlung

Der Direktdruck auf Glas gestaltet sich schwierig, denn für eine überzeugende Haftung von konventionellen UV-Tinten ist eine Vorbehandlung des Glases notwendig.

### Flamco Basis Vorbehandlungsgerät

Handgriff mit Hauptabsperrventil und Momenthebel Breitbrennereinsatz, Breite ca. 55 mm Brenngas FLAMCO-Gas Betriebsdauer für ca. 12,5 m<sup>2</sup>, Flammentemperatur: 1300° C, Betriebstemperatur: 15 bis 40° C (59 bis 104° F), Arbeitsdruck: ca. 1bar Abmessungen (B x H x T) 300 x 470 x 120 mm, Gewicht ca. 5,6 kg

Art.-Nr.	Bezeichnung
98-200	Flamco Basis Vorbehandlungsgerät

### Flamco Spezialgaskartuschen

Eine Spezialgaskartusche à 600ml (reicht für ca. 12,5m<sup>2</sup> zu beflamende Fläche)

Art.-Nr.	Bezeichnung
98-201	Flamco Spezialgaskartuschen á 600 ml

### Flamco Haftvermittler

Flamco Haftvermittler für Glas und eloxiertes Aluminium, usw., 1 Liter reicht für ca. 40m<sup>2</sup> zu besprühende Fläche. Die glasklare Flüssigkeit wird mittels Lackierpistole und Druckluft auf den Untergrund gesprüht.

Füllmenge: 1 Liter in einer stabilen Kunststoff-Flasche

Art.-Nr.	Bezeichnung
98-212	Flamco Haftvermittler 2030 für Glas, Keramik, Aluminium, usw. 1 Liter
98-218	Flamco Haftvermittler 1030 für Acrylglas (PMMA) 1 Liter

### Flamco Spezialreiniger

Schlierenfreies Reinigen von zu bearbeitenden Oberflächen, wie z. B. Glas etc. beseitigen von Fettrückständen, Vorbereiten des Untergrundes für anschließende Applikationen, 1 Liter Inhalt reicht für ca. 20m<sup>2</sup>.

Füllmenge: 1 Liter in einer stabilen Kunststoff-Flasche

Art.-Nr.	Bezeichnung
98-216	Flamco Spezial-Glasreiniger

### Flamco "Helferlein"


Reiniger - Handschuhe - Sprüher - Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
98-205	Arbeits-/Sicherheits-Handschuhe
98-210	Schutzbrille - Überbrille
98-211	Arbeits-Schutzbrille
98-207	PP-Messbecher 1 Liter
98-217	Pumpsprüher mit regulierbarer Düse
98-208	Hand Druckspüler

### Das Flamco Starterkit

Flamco Starterkit enthält folgende Artikel: Flamco Basis Vorbehandlungsgerät Art: 98-200, 4 x Flamco Spezialgaskartuschen á 600 ml Art: 98-201, 2 x Flamco Haftvermittler á 1,0 Liter Art: 98-212 4 x Flamco Spezialreiniger á 1,0 Liter Art: 98-216

Art.-Nr.	Bezeichnung
98-215	Flamco Starterkit

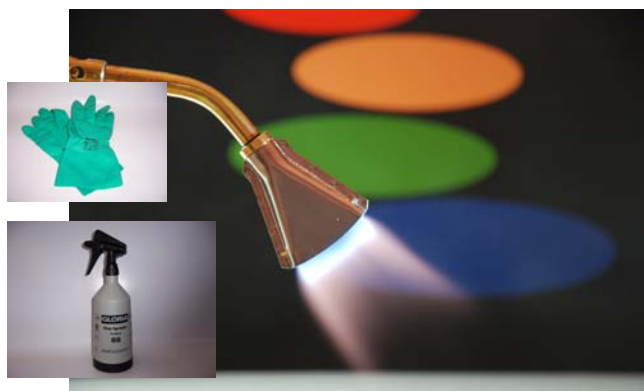



## Laminatoren Zubehör



### Schneidemesser "Snitty"

Schneidemesser mit verdeckter Klinge für gefahrloses Schneiden an der Maschine!  
Bei den Klingen handelt es sich um normale Rasierklingen, die austauschbar sind.

Art.-Nr.	Bezeichnung
SN1	Snitty Sicherheitsschneidemesser



### Reinigungsgummi für Silikonwalzen

"Image Roll Cleaner" Natur-Kautschukblock zum Reinigen der Silikonwalzen Blockgröße ca. 100mm x 35mm x 35 mm.

Art.-Nr.	Bezeichnung
A960	Image Roll Cleaner



### Reinigungs- und Schmiermittel

**Isopropylalkohol** zum Reinigen von Silikonwalzen.

Art.-Nr.	Bezeichnung
SP IPA	Isopropylalkohol Spraydose (400 ml)

### Schmierspray

Art.-Nr.	Bezeichnung
SP PTFE	Schmierspray PTFE (200ml)

**Citrostar** zum Entfernen von Kleberesten.

Art.-Nr.	Bezeichnung
SP CITROST/	1 Liter



### Staubfix

Staubbindetuch verwendbar auf allen Holz-, Metall- und Kunststoffoberflächen.

Art.-Nr.	Bezeichnung
1001004	Staubfix VPE 5 Stück



### PCR-Handroller

Handroller 30cm Breite zum rückstandsfreien Reinigen Ihrer Drucke.

Art.-Nr.	Bezeichnung
SP36770	PCR-Handroller

### PCR Cleaning Pad

Adhesive Papier zum rückstandsfreien Reinigen Ihrer Drucke.

Art.-Nr.	Bezeichnung
36780	VPE 5 Stück á 50 Blatt

## "Kleine Helfer"



### Schneidmatten

Mit dieser professionellen Schneidunterlage, bei der sich die Oberfläche immer wieder von selbst verschleift, besitzen Sie eine langlebige, beidseitig verwendbare Unterlage, die stets glatt und ohne Schnittlinien bleibt.

- besonders widerstandsfähig, 3 mm stark
- anti-statisches Material mit matter Oberfläche
- praktische, gedruckte Anlagelinien auf der Oberfläche

Art.-Nr.	Bezeichnung
980100	Schneidmatte 900 x 1200 x 3 mm
980101	Schneidmatte 1000 x 1500 x 3 mm
980102	Schneidmatte 1000 x 2000 x 3 mm



### Easy Bar - Sicherheitslineal

Sicherheits-Lineal - hält die Position und schützt Finger und Hände auch bei grossen Schnittlängen

- Anti-Rutsch Gummi und griffige Oberfläche
- "EINHAND-ARBEIT" auch bei grossen Schnittlängen
- Längen bis zu 3 m erhältlich
- satinierte Oberfläche und ergonomische Form

Art.-Nr.	Bezeichnung
980103	Easy Bar 1000 mm Sicherheitslineal
980104	Easy Bar 1500 mm Sicherheitslineal
980105	Easy Bar 2000 mm Sicherheitslineal
980106	Easy Bar 2500 mm Sicherheitslineal
980107	Easy Bar 3000 mm Sicherheitslineal



### Spannschlaufe mit Stahlhaken

Zur Befestigung von Planen, Banner etc.

Art.-Nr.	Bezeichnung
980108	Spannschlaufe Ø .06/20 cm 1 VPE 100 Stück
980109	Spannschlaufe Ø .06/25 cm 1 VPE 100 Stück
980110	Spannschlaufe Ø .06/30 cm 1 VPE 100 Stück
980111	Spannschlaufe Ø .08/20 cm 1 VPE 100 Stück
980112	Spannschlaufe Ø .08/25 cm 1 VPE 100 Stück
980113	Spannschlaufe Ø .08/30 cm 1 VPE 100 Stück



### Clips für Anbruchrollen

CLIP klemmt sich auf jedes zusammengerollte Material und verhindert das ungewollte Aufrollen. CLIPS sparen Zeit und Geld - kein Abschneiden des Materials mehr notwendig.

Art.-Nr.	Bezeichnung
980114	Clips für Anbruchrollen (50 Stück)

## "Kleine Helfer"



### Eckenabrunder

Dieses robuste Instrument schneidet Aluminium Sandwich, PVC, Klebefolien, Papier usw. mit einem Handgriff und rundet die Ecken ab.

Inkl. 3 pflegeleichte Stanzmesser mit 3,5mm, 6mm und 10mm

Art.-Nr.	Bezeichnung
980115	Eckenabrunder inkl. 3 Rundmesser
980116	Lochstanzwerkzeug 6mm für Eckenabrunder



### Mags - zum einfachen Fixieren von Digitaldrucken

Hier ist die dritte Hand für alle Arbeiten bei der Montage auf Fahrzeugen. MAGS helfen auf jedem metallischen Untergrund Folien und Drucke schnell und passergenau zu montieren.

Digitaldrucke oder sonstige Vinylfolien sind schnell fixiert. Die Magnetfläche jedes MAGS ist mit einem speziellen Schutzgummi überzogen, damit es keine Kratzer gibt.

Art.-Nr.	Bezeichnung
980117	Mags



### Filz-Rakel

FILZ-RAKEL speziell für das Aufbringen von PVC-Selbstklebefolien auf Fahrzeugen und unebenen Flächen

- Abmessungen 100x64x14 mm
- imprägnierter Spezialfilz
- Feuchtapplikation möglich

Art.-Nr.	Bezeichnung
980118	Filz-Rakel für das Aufbringen von Klebefolien



### Handroller

Der ergonomisch geformte Handroller mit dem richtigen Gewicht für schnelles, sauberes Aufziehen von Selbstklebefilmen auf kleinen und mittleren Flächen.

Für große Flächen benutzen Sie besser einen Laminator.

- Kleberabweisende Spezialgummiwalze EPDM
- langlebige High Speed Lagerung der Rolle
- pulverlackierte Ausführung mit weichem Gummigriff

Art.-Nr.	Bezeichnung
980121	Handroller grau (harter Gummi) 70 mm Breite
980122	Handroller rot (weicher Gummi) 70 mm Breite
980123	Handroller grau (harter Gummi) 150 mm Breite
980124	Handroller rot (weicher Gummi) 150 mm Breite



### Fahrbarer Rollenständer für 12 oder 16 Rollen

Durchdacht, flexibel, wendig.... Der Rollenständer für bis zu maximal 16 Rollen bietet die ideale Lösung für 2" und 3" Rollenkerne. Er ist einsetzbar um z.B. den nächsten Auftrag platzsparend vorzubereiten. Durch die 4 stabilen Räder ist das schnelle Transportieren von mehreren Rollen zum Einsatzort möglich. Oder man verwendet ihn einfach nur um Ordnung zu schaffen...

Art.-Nr.	Bezeichnung
980158	Rollenständer für 12 Rollen, für 2" und 3" Kerne
980161	Rollenständer für 16 Rollen, für 3" Kerne

## Displaysysteme und Zubehör

### WP Eco Rolldisplay

Preisgünstiges Rolldisplay aus stabilem eloxiertem Aluminium. Inkl. Nylontasche. In 2 verschiedenen Formaten erhältlich. Mit Verlängerungsadapter von 203cm auf 223cm erweiterbar.

Art.-Nr.	Abmessung
980062	85cm x 203cm
980063	100cm x 203cm
980066	20cm Verlängerungsadapter für Eco Rolldisplay

### WP Eco Bannerdisplay

Ein Display in ansprechendem Design und solider Qualität aus Aluminium zum besonders günstigen Preis. Das Grafikpanel wird mittels Klemmprofil in Szene gesetzt.

Art.-Nr.	Abmessung
980065	100cm x 198cm


### WP Halogenleuchte für Eco Displays

Elegante und praktische Niedervolt - Halogen - Beleuchtung der Eco Roll- und Eco Bannerdisplay

Art.-Nr.	Bezeichnung
980067	50 W Halogenleuchte für Eco Displays



WP Eco Rolldisplay

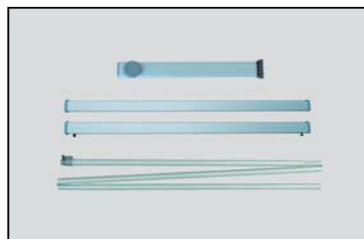

WP Eco Bannerdisplay





Welte Professional Inkjet Medien für Drucksysteme mit lösemittelhaltigen und wasserbasierenden Tinten, Lamine und doppelseitige Klebefolien.



UV-Lackieranlagen inklusive Trocknung  
zum Aufbringen von UV-härtenden Primern oder Schutzlacken



Rollenlaminatoren, Schneidemaschinen, Impulsschweißgeräte, u.v.m...



Professionelle Rollenlamintoren



Vollautomatische XY-Schneidesysteme



Impulsschweißautomaten bis 6 Meter, Textilschneidemaschinen, Nähautomaten



Manuelle und elektrische Rollenschneider und Zubehör.  
Für das exakte Schneiden von flexiblen Materialien.



Sonderlösungen

Bitte fordern Sie unsere Spezialkataloge und Datenblätter an,  
Weitere Produkte rund um die Bildveredelung auf Anfrage unter Telefon, 0761 - 6 96 86-0

### 1. Beratung und Service

Für Anfragen und Informationen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter täglich von 8.30 bis 18.00 Uhr zur Verfügung.

### 2. Bequem bestellen

Bestellungen per Telefon, Fax oder Email möglich.

**Tel. 0761 69686-0 oder Fax 0761 69686-66 E-mail: [info@weltenet.de](mailto:info@weltenet.de)**

Bitte nutzen Sie unsere Artikel-Nummern um eine schnelle Bearbeitung zu ermöglichen.  
Auf Wunsch erhalten Sie eine Auftragsbestätigung.

### 3. Lieferzeit / Versandart

Alle Waren werden so schnell als möglich ausgeliefert. Lagerware sofort. Die Lieferung erfolgt per UPS, Post oder Spedition. Wir behalten uns vor, die entsprechende Versandart zu wählen. Äußerlich erkennbare Transportschäden reklamieren Sie bitte sofort beim Transporteur und lassen sich diese ggf. bescheinigen. Alle Beanstandungen melden Sie uns bitte innerhalb von 2 Tagen.

### 4. 24 Stunden Service

Eilige Aufträge können, sofern es sich um Lager vorrätige Ware handelt, innerhalb von 24 Stunden zugesandt werden.  
( Eilzuschlag gemäß Aufwand )

### 5. Lieferung

Lieferung erfolgt unfrei. Bei Lieferung mit UPS Standard innerhalb Deutschlands gegen eine Frachtkostenpauschale von 7,- € pro Paket. Lieferungen ins Ausland und andere Versandarten werden nach Aufwand abgerechnet.  
Wir behalten uns vor, die jeweils günstigste Versandart zu wählen.

### 6. Preise

Alle Preise sind Nettopreise in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Preisänderungen und Irrtum vorbehalten.  
Für Aufträge unter 50,00 Euro berechnen wir einen Mindermengenzuschlag von 5,00 Euro.

### 7. Zahlung

Innerhalb 14 Tagen rein netto  
Neukunden werden nur per Bar-Nachnahme  
oder bei Versicherung durch unseren Warenkreditversicherer auf Rechnung beliefert.

### 8. Garantie

Auf alle Geräte erhalten Sie die werkseitige Garantie auf der Basis „Bring in“. Wir behalten uns Nachbesserung, Ersatzlieferung oder Preisminderung vor.

**MIT DIESER PREISLISTE VERLIEREN VORHERGEHENDE IHRE GÜLTIGKEIT !  
PREISÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN !**

WELTE GmbH  
Am Schloß 4  
D 79117 FREIBURG  
Tel. 0761 69686-0  
Fax 69686-66  
Internet: [www.weltenet.de](http://www.weltenet.de)  
E-mail: [info@weltenet.de](mailto:info@weltenet.de)



## ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) Welte GmbH, STAND: Juni 2016

### § 1 Geltungsbereich

(1) Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich und nur gegenüber Unternehmen, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich- rechtlichen Sondervermögen im Sinne von § 310 Abs. 1 BGB. Entgegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen

des Kunden erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung zustimmen.

(2) Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für zukünftige Geschäfte mit dem Kunden, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

### § 2 Angebot und Vertragsschluss

Sofern die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, kann die Welte GmbH dieses innerhalb von zwei Wochen annehmen.

### § 3 Preise, Zahlung & Zurückbehaltungs- und Aufrechnungsrechte

(1) Alle Preise sind Nettopreise zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

(2) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis beim Erhalt der Ware ohne Abzug zu entrichten. Verzugszinsen werden in Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines höheren Verzugschadens bleibt vorbehalten.

(3) Ein Zurückbehaltungsrecht kann vom Kunden nur ausgeübt werden, wenn sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

(4) Der Kunde kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind.

### § 4 Lieferung

(1) Die Lieferung erfolgt unfrei. Bei Lieferung mit UPS-Standard innerhalb Deutschlands gegen eine Frachtkostenpauschale in Höhe von € 5,- pro Paket. Andere Versandarten nach Aufwand. Die Welte GmbH behält sich vor, die jeweils günstigste Versandart zu wählen. Die Welte GmbH wird dem Kunden die jeweils anfallenden Kosten vor Vertragsschluss mitteilen.

(2) Die Ware wird an die vom Kunden angegebene Lieferadresse geliefert. Angaben über Lieferfristen sind stets unverbindlich, wenn nicht ausnahmswei-se ein Liefertermin verbindlich zugesagt wurde. Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Kunden zumutbar sind.

(3) Liegt eine Lieferverzögerung vor, die von der Welte GmbH zu vertreten ist, so wird die Dauer der vom Kunden zu setzenden Nachfrist auf zwei Wochen festgelegt.

### § 5 Versand und Gefahrenübergang

(1) Wird die Ware auf Wunsch des Kunden an diesen verschickt, so geht mit der Absendung an den Kunden, spätestens mit Verlassen des Lagers die

Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der Ware auf den Kunden über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung

der Ware vom Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

(2) Auf Wunsch des Kunden versichern wir in seinem Namen und auf seine Rechnung die Lieferung.

(3) Für die Zusendung von Gegenständen an uns trägt der Kunde die Gefahr, soweit es sich dabei nicht um die Rücksendung mangelhafter Ware handelt. Die Transportkosten werden nur für die Rücksendung von berechtigt beanstandeten Waren ersetzt.

### § 6 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag durch den Kunden Eigentum der Welte GmbH.

Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn die Welte GmbH sich nicht ausdrücklich hierauf beruft. Die Welte GmbH ist berechtigt die

Ware zurückzunehmen, wenn der Kunde sich vertragswidrig verhält.

Der Kunde ist verpflichtet, die Ware pfleglich zu behandeln. Sofern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, hat der Kunde diese auf eigene Kosten regelmäßig durchzuführen.

Der Kunde ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln, und hat die Welte GmbH unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn die gelieferte Ware gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, Welte die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den Welte entstehenden Ausfall.

Der Kunde ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderung des Abnehmers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Kunde schon jetzt an die Welte GmbH in Höhe des jeweiligen Rechnungswertes einschließlich Mehrwertsteuer ab.

## ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB) Welte GmbH, STAND: Juni 2016

Diese Abtretung gilt unabhängig davon, ob die Ware ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Ungeachtet dieser Abtretung bleibt der Kunde weiterhin zur Einziehung der Forderung berechtigt. Die Befugnis der Welte GmbH, die Forderung einzuziehen, bleibt davon unberührt. Die Welte GmbH wird jedoch die Forderung nicht einziehen, solange der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug ist und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt.

Die Welte GmbH verpflichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Kunden freizugeben, soweit ihr Wert die zu sichernden Forderungen um mehr als 20 % übersteigt.

### § 7 Gewährleistung und Haftung

- (1) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach erfolgter Ablieferung beim Kunden.
- (2) Der Unternehmer hat einen erkennbaren Mangel unter Angabe von Rechnungsnummer, Produktnamen, Abmessung, Chargennummer, Materialmenge und Fehlerbeschreibung unverzüglich schriftlich anzuzeigen; anderenfalls ist die Geltendmachung des Gewährleistungsanspruches ausgeschlossen. Gleiches gilt, wenn sich ein Mangel erst später zeigt. Den Unternehmer trifft die volle Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der Mängelrüge.
- (2) Ist die Ware beim Zeitpunkt des Gefahrübergangs mangelhaft, ist Welte nach ihrer Wahl zur Ersatzlieferung oder zur Nachbesserung berechtigt. Erst nach Fehlschlagen der Nacherfüllung hat der Kunde nach seiner Wahl einen Anspruch auf Rücktritt vom Kaufvertrag oder Minderung des Kaufpreises.
- (3) Gewährleistungsrechte des Kunden setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Sollten sich Beanstandungen trotz größter Aufmerksamkeit ergeben, so sind gemäß § 377 HGB offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Ware, verdeckte Mängel unverzüglich nach ihrer Entdeckung geltend zu machen, andernfalls gilt die Ware als genehmigt.
- (3a) Die Regelung gilt nicht für Gebrauchsgüter. Gebrauchte Ware wird unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung verkauft.
- (x) Handelsübliche Toleranzen bezüglich Maß, Menge, Gewicht, Qualität, Farbe, usw. berechtigen nicht zu Beanstandungen. Als Beschaffenheit unserer Ware gilt grundsätzlich nur die Produktbeschreibung des Herstellers als vereinbart. Öffentliche Äußerungen, Anpreisungen oder Werbung des Herstellers stellen daneben keine vertragsgemäße Beschaffenheitsangabe der Ware dar.
- (4) Im Übrigen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde.
- (5) Die Welte GmbH haftet unbeschadet vorstehender Regelungen und der nachfolgenden Haftungsbeschränkung für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung, unseren gesetzlichen Vertretern oder unseren Erfüllungsgehilfen beruhen, so wie für Schäden, die von der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie für alle Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzungen sowie Arglist, unserer gesetzlichen Vertreter oder unserer Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit wir bezüglich der Ware oder Teile derselben eine Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie abgegeben haben, haften wir auch im Rahmen dieser Garantie. Für Schäden, die auf dem Fehlen der garantierten Beschaffenheit oder Haltbarkeit beruhen, aber nicht unmittelbar an der Ware eintreten, haften wir allerdings nur dann, wenn das Risiko eines solchen Schadens ersichtlich von der Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie erfasst ist.

Die Welte GmbH haftet auch für Schäden, die durch einfache Fahrlässigkeit verursacht werden, soweit diese Fahrlässigkeit die Verletzung solcher Vertragspflichten betrifft, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten). Wir haften jedoch nur, soweit die Schäden in typischer Weise mit dem Vertrag verbunden und vorhersehbar sind. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haften wir im Übrigen nicht. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch, soweit die Haftung für die gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen betroffen ist. Eine weitergehende Haftung ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ist ausgeschlossen. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung unserer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

### § 8 Datenschutz

Der Verkäufer ist berechtigt, die bezüglich der Geschäftsbeziehung oder im Zusammenhang mit diesen erhaltenen Daten über den Käufer, gleich ob diese vom Verkäufer selbst oder von Dritten stammen, i.S.d. Bundesdatenschutzgesetzes zu verarbeiten.

### § 9 Gerichtsstand & anwendbares Recht

- (1) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
- (2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten ist der Geschäftssitz der Welte GmbH.
- (3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt bzw. dies Lücke ausfüllt.





Veredelung

Weiterverarbeitung

Laminieren

Lackieren

Materialien

Schneiden

Schweißen

Zubehör



Welte GmbH  
Am Schloß 4  
D - 79117 Freiburg

t. +49 761 69 686 0  
f. +49 761 69 686 66

info@weltenet.de  
weltenet.de

01 /201J